

## PATROL-TUULIKAAPPIMATTO Muovihaka Oy




**PATROL -kumi-vinyyli-sekoitteisesta muovista valmistettu ritilämatto sopii hyvin kovaan kulutukseen ulkoritiläk-si tai tuulikaappimatoksi.**

### OMINAISUUDET

Kuvassa 20 mm:n PATROL-matto asennettuna kaupan tuulikaappisyvennykseen, jossa esim. kärryliikenne vaatii matolta kovaa kulutuskestävyyttä. Matto ei myöskään aaltoile pyörien edellä. PATROL-maton edustava rengasrakenne jatkuu rullasta toiseen molempiin suuntiin. Maton erikorkuiset lamellit toimivat tehokkaina liukuesteinä ja lisäävät lian harjaantumista riippumatta mihin suuntaan matolla kuljetaan. PATROL-matto on saumaton, eikä rullattaessa ole vaarana liitoselementtien aukkeneminen, koska elementit on hitsattu kiinni toisiinsa.



Rauta-Market Oy:n sisäänkäynti, Hyvinkää

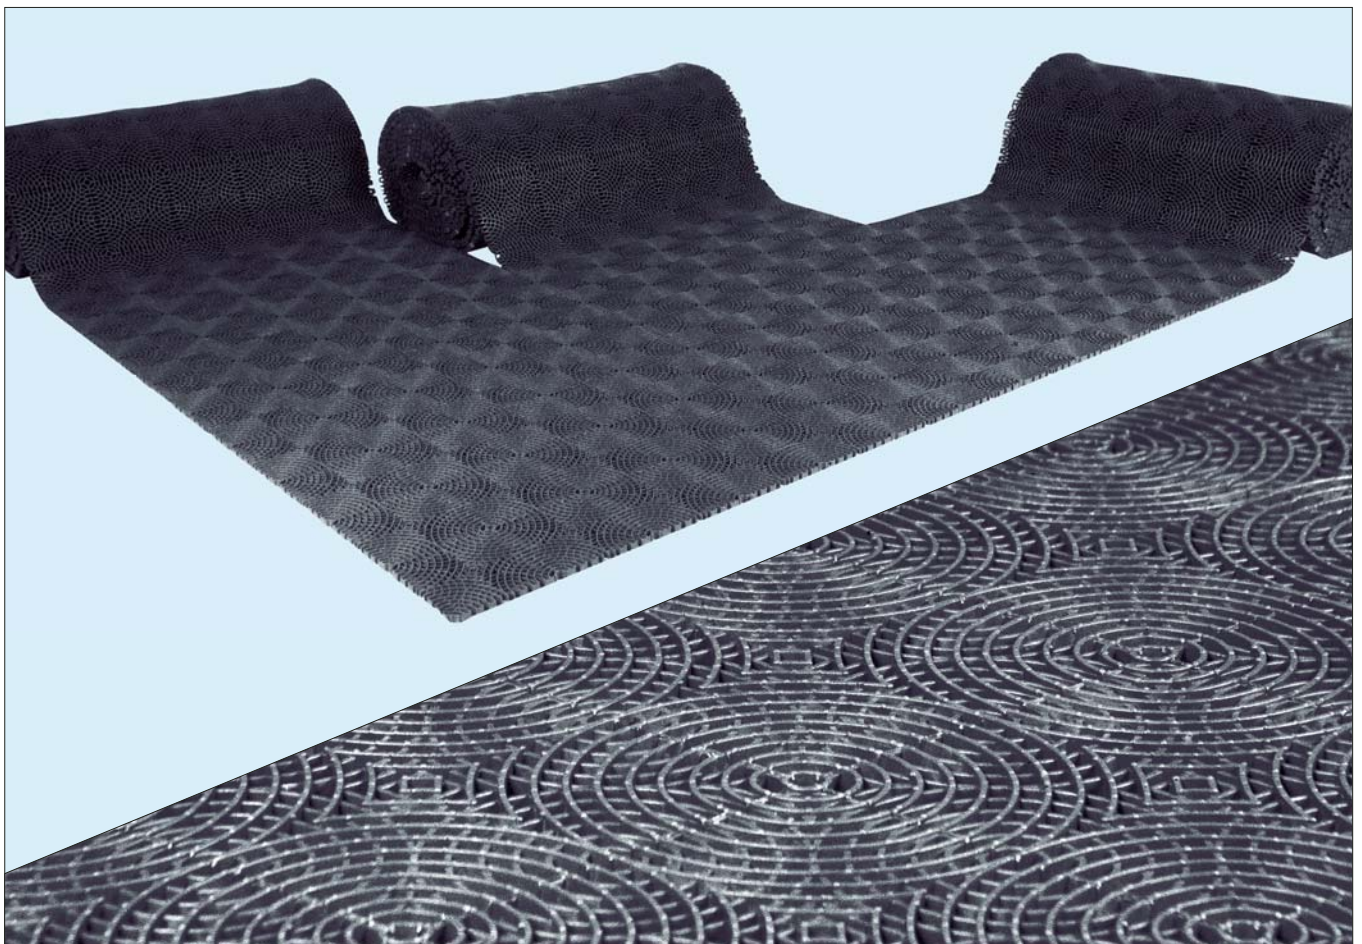

## VIISTELISTA

PATROL-mattoon voidaan liittää viistelista estämään kompastumista ja helpottamaan vaunu- ja pyörätuoli liikennettä. 16 mm paksu PATROL-matto voidaan sijoittaa pintamaton ilman syvennyksiä sileälle lattialle ja varustaa avoimet sivut viistelilla.

Rullattavalle matolle suositellaan viistelista vain maton päätyihin.

## SAUMATON RAKENNE



PATROL-matto valmistetaan 197 x 197 mm:n elementeistä, jotka hitsataan koneellisesti kiinni toisiinsa. Tämän jälkeen matto on saumaton.

## MITAT

PATROL-matto toimitetaan rullittain. Enimmäisleveys 1170 mm tai määrätään leikattuna, kuviot kohdakkain asennettuna.

Määrämittaiseen toimitukseen tarvitaan kohteen leveys x etenemätieto, jonka mukaan valmistaja leikkaa sopivat vuodat.

Vuodat voidaan tarvittaessa liittää toisiinsa PATROL-liitososilla, jotka asennetaan käsin painamalla paikoilleen jokaisen elementin kohdalla.

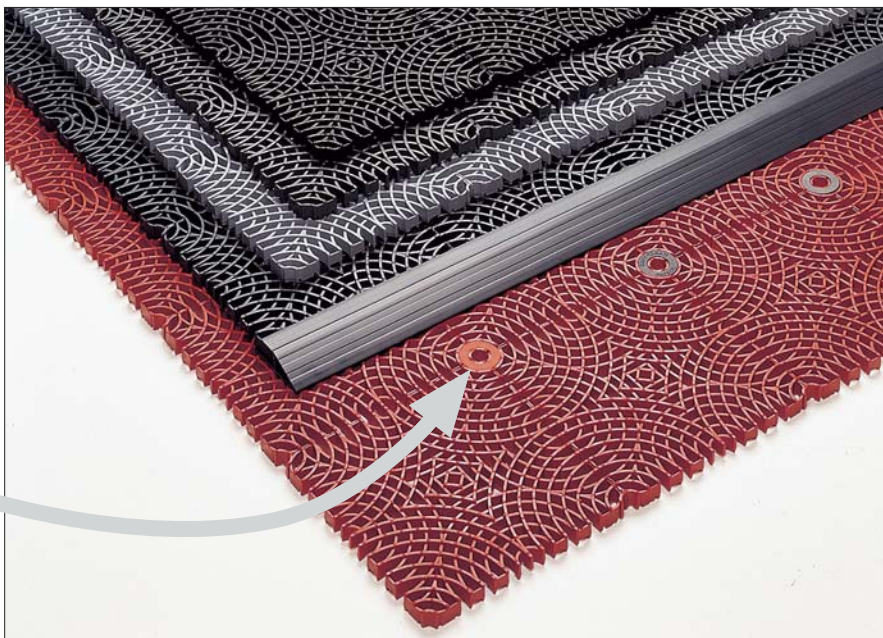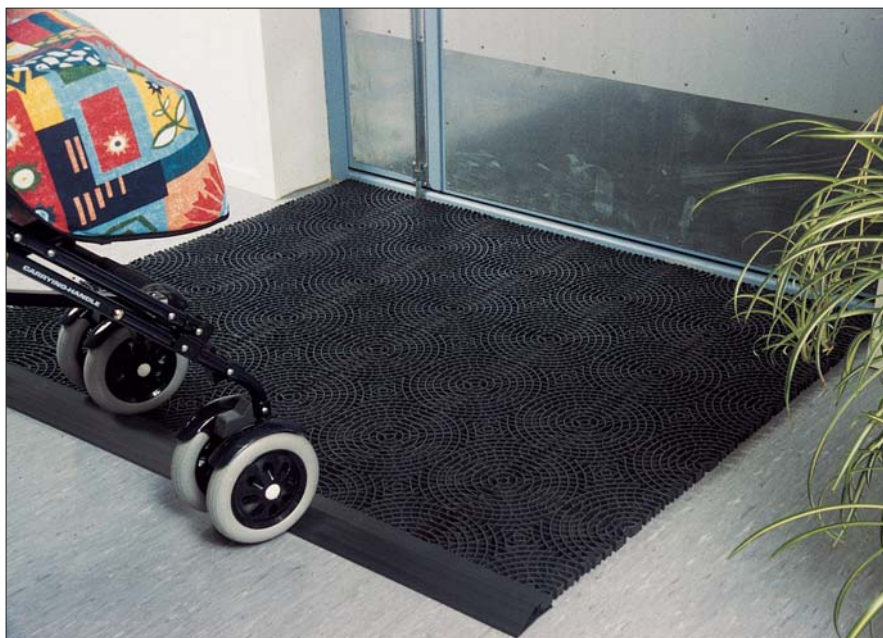

## PATROL-KUMIVINYylimatto, TEKNISET TIEDOT

Materiaali	UV-suojattu, kumisekoitteinen, kierrätyskelppoinen vinyylimuovi
Koko	Varastotoimitukset rullatavarana. Enimmäisleveys 1170 mm. Rullapituus 10 m. Rullalevydet 790, 985 ja 1170 mm. Määrämittaiset matot leikataan valmiiksi (leveys x etenemä-mitoitus).
Paksuudet	16 mm ja 20 mm
Paino	16 mm: 6.1 kg/m <sup>2</sup> ja 20 mm: 9.0 kg/m <sup>2</sup>
Käyttölämpötila	- 30 °C < t < + 50 °C
Värit	Grafiitti, vaalean harmaa, tumman harmaa, tiilenpunainen, musta.
Viistelista	Vain 16 mm:n mattoon. Salkopituus 2000 mm. Väri grafiitti.

## VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

**Muovihaka Oy**  
**Kuusimäentie 12**  
**01900 NURMIJÄRVI**  
**Puhelin (09) 250 9676**  
**Faksi (09) 250 4807**  
**info@muovihaka.com**  
**www.muovihaka.com**

## JÄLLEENMYYJÄ